

Mekâna Uyum, Ortama Ferahlık



ProTech
Series

Kanallı Tip Klima



CLIMECH
AIR CONDITIONER

info@climech.com.tr

climech.com.tr

climech.com.tr

İnce Tasarım

Climech ProTech Serisi kanallı tip klima, ultra ince ve kompakt gövde yapısı sayesinde dar tavan boşlukları ve sınırlı alanlar için ideal bir çözüm sunar. Esnek montaj imkânı sağlayan tasarımı, mimari estetiği korurken yüksek iklimlendirme performansından ödün vermez.

*60.000 Btu kapasiteli modelin gövde yüksekliği 300 mm'dir.



Akıllı Nem Kontrolü

Climech ProTech Serisi kanallı tip klimalarda bulunan akıllı nem sensörü, ortamın nem seviyesini sürekli ölçerek anti-kondens kontrolünü otomatik olarak devreye alır. Nem Alma (DRY) modunda, ortamın mevcut nem seviyesi kablolu kumanda ekranında görüntülenir; kullanıcı nem değerlerini anlık olarak izleyebilir ve kontrol edebilir. Bu sayede hem sağlıklı bir iç hava kalitesi sağlanır hem de kesintisiz konfor korunur.

1 Pa Hassasiyetinde Basınç Ayarı


Climech ProTech Serisi kanallı tip klimalarda *200 Pa'a kadar statik basınç (ESP), kablolu kumanda üzerinden 1 Pa hassasiyetle ayarlanabilir. Bu özellik, sistemin ihtiyaç duyduğu en doğru ve en stabil hava debisinin elde edilmesini sağlar. *1-200 Pa aralığında yapılan hassas ayar sayesinde, farklı kanal uzunlukları ve uygulama koşullarında maksimum konfor ve verimlilik sağlanır.

ESP ayarı için YXE-C serisi kablolu kumanda kullanılması önerilir. (Parametre 17-10 - (1-200 Pa).*)


*200 Pa

*24000 Btu modelinde 150 Pa. olarak kullanılmaktadır.

Standart Ayar




1 Pa Hassasiyetinde Ayar



1 Pa ayar hassasiyeti, en doğru ESP ayarının yapılmasını sağlar.

Climech ProTech Serisi ile Uzun Ömürlü Performans

Bazı markalarda, iç ve dış ünitelerde kullanılan alüminyum gaz akış boruları, zamanla yüksek basınçtan dolayı delinmelere neden olabilir. Bu durum hem arıza riskini artırır hem de yüksek maliyetli onarımlara sebep olur. ProTech Serisi klimalarda, iç ünite evaporatör ve dış ünite kondanserlerinde yüksek dayanımlı bakır borular kullanılır. Bakır borular sayesinde delinme riski ortadan kalkar; cihazınız uzun ömürlü, verimli ve güvenilir bir şekilde çalışır.

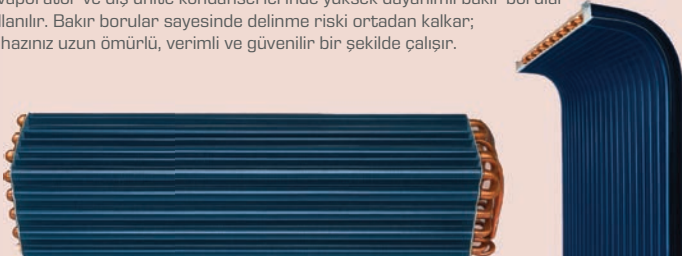

Soğuk Havalarda Maksimum Isıtma

-20°C

*24000 Btu modelinde maksimum ısıtma dış hava -15°C



Sıcak Havalarda Maksimum Soğutma

52°C

*24000 Btu modelinde maksimum soğutma dış hava 48°C



Wi-Fi Kontrollü, Akıllı İklimlendirme (Opsiyonel)

Wi-Fi kontrol özelliği sayesinde klimanızı akıllı telefonunuz üzerinden dilediğiniz yerden kolayca yönetebilirsiniz. Uygulama üzerinden cihazı seçip mod, sıcaklık, hava akışı gibi ayarları hızlıca yapabilir, konforu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Climech ProTech Serisi klimalar, sesli komut desteği sayesinde kullanım kolaylığı sunar. Amazon Alexa ve Google Assistant uyumluluğu sayesinde klimayı uzaktan kumandaya ihtiyaç duymadan, sadece sesinizle kontrol edebilirsiniz.



Ürün Serisi			ProTech Serisi	ProTech Serisi
Model Kodu	İç Ünite		CLU 24DH	CLU 60DH
	Dış Ünite		MECH 24H-MS	MECH 60H-TY
Sertifikasyon				EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
Soğutma	Kapasite (Minimum-Maksimum)	Btu/h	6824 - 29002	17060 - 61416
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++	A++
Isıtma	Kapasite (Minimum-Maksimum)	Btu/h	6824 - 32414	17060 - 71652
	Enerji Sınıfı (Ortalama İklim Verimliliği)		A+	A+
	Enerji Sınıfı (Sıcak İklim Verimliliği)		A+++	A+++



- Açma/Kapama Fonksiyonu
- Wi-Fi Kontrol (Opsiyonel)
- Odak Kartı Kontrol
- Nem Sensörü
- Yangın Sızıntı Kontrolü
- Kolay Temizlenebilir Filtre
- Su Seviye Analiz
- Konforlu Uyku Modu
- Dahili Drenaj Pompası
- 20°C'de ısıtma
- İnce Tasarım
- 8°C Isıtma Modu
- 1 Pascal Hassasiyetinde Basınç Ayarı
- Akıllı Sensör (I Feel)
- Kolay Kurulum

Uzun Borulama


Climech ProTech Serisi kanallı tip klimalar, projelerde kurulum kolaylığı ve teknik avantaj sağlayan üstün borulama mesafesi ile fark yaratır. *85 metreye kadar borulama mesafesi ve 30 metreye kadar yükseklik farkına izin veren tasarımı sayesinde iç ve dış üniteler, mimari koşullara göre özgürce konumlandırılabilir. Bu özellik, alışveriş merkezleri, ofisler, mağazalar ve yüksek tavanlı yaşam alanlarında sistem kurulumunu hem estetik hem de işlevsel açıdan kolaylaştırır. Geleneksel sınırlamaları ortadan kaldırarak bu yapı, montaj sürecinde daha az kısıtlama ve maksimum verimlilik sunarken kullanıcıya da daha konforlu bir ortam sağlar.

*24000 Btu modeli için maksimum borulama 60 metre olmalıdır.

85 M



Uzaktan Kumanda Paneli



CLIMECH
AIR CONDITIONER

CLIMECH KLİMA MEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

+90 212 625 38 25

climech.com.tr

Aksaray Mah. Kuleboyu Sk. No:13 Fatih/İstanbul/Türkiye

info@climech.com.tr

climechklima

Detaylı ürün katalogunu incelemek ve indirmek için QR kodu okutun.

