

Konforun En Yüksek Hali



**ProTech**  
Series

Kaset Tipi Klima




**CLIMECH**  
AIR CONDITIONER

[f](#) [i](#) [@](#) [X](#) / climechklima


[info@climech.com.tr](#)

[climech.com.tr](#)

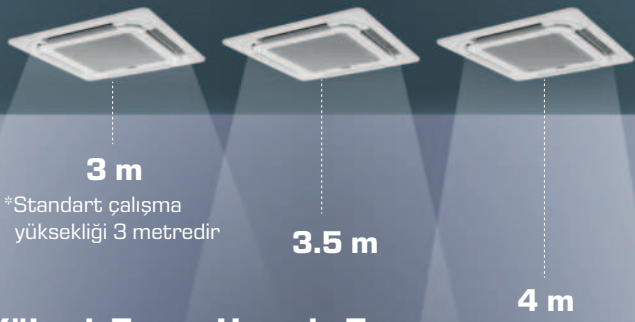

## Yüksek Tavan Uyumlu Tasarım

Yüksek tavanlı mekânlar için tasarlanan Climech ProTech Serisi kaset tipi klimalar, ayarlanabilir çalışma parametreleri sayesinde farklı montaj yüksekliklerine kusursuz uyum sağlar. Bu sayede 4m'ye kadar tavan yüksekliklerinde dahi homojen sıcaklık dağılımı elde edilir.

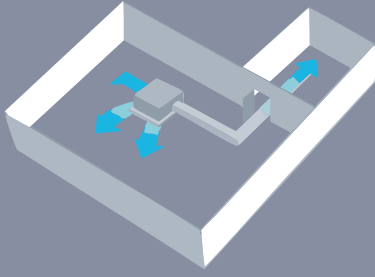

## Yönlendirme Kanalı Opsiyonu

Standart hava üfleme sisteminin yetersiz kaldığı, düzensiz planlı veya çok bölmeli iç mekânlar için geliştirilen yönlendirme kanalı (branch discharge) opsiyonu, hava dağıtım alanını önemli ölçüde genişletir. Bu sistem sayesinde, ek bir iç üniteye ihtiyaç duyulmadan hava akışı mekânın ulaşılması zor köşe ve bölümlerine etkili biçimde yönlendirilir. Böylece tüm alanlarda homojen sıcaklık dağılımı sağlanır.

## Bağımsız Hava Akışı Kontrolü

Climech ProTech Serisi kaset tipi klimalar, bağımsız üfleme kanatçığı kontrolü sayesinde her kullanıcıya özel konfor sunar. Farklı alanlardaki kullanıcıların kişisel tercihlerine göre ayrı ayrı ayarlanabilen hava yönlendirmesi, mekân genelinde dengeli ve üstün bir iklimlendirme sağlar.

**Soğuk Havalarda Maksimum Isıtma**  
❄️ -20°C ❄️

**Sıcak Havalarda Maksimum Soğutma**  
☀️ 52°C ☀️

\*24000 Btu modelinde maksimum ısıtma dış hava -15°C

\*24000 Btu modelinde maksimum soğutma dış hava 48°C



## Wi-Fi Kontrollü, Akıllı İklimlendirme (Opsiyonel)

Wi-Fi kontrol özelliği sayesinde klimanızı akıllı telefonunuz üzerinden dilediğiniz yerden kolayca yönetebilirsiniz. Uygulama üzerinden cihazı seçip mod, sıcaklık, hava akışı gibi ayarları hızlıca yapabilir, konforu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Climech ProTech Serisi klimalar, sesli komut desteği sayesinde kullanım kolaylığı sunar. Amazon Alexa ve Google Assistant uyumluluğu sayesinde klimayı uzaktan kumandaya ihtiyaç duymadan, sadece sesinizle kontrol edebilirsiniz.

| Ürün Serisi   |                                            | ProTech Serisi                      | ProTech Serisi                           | ProTech Serisi                      |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Model Kodu    | İç Ünite<br>Dış Ünite<br>Panel             | CLİ 24CH<br>MECH 24H-MS<br>PNL 90PH | AUC-48UR4RKC8<br>AUW-48U4RW8<br>PNL 90PH | CLİ 60CH<br>MECH 60H-TY<br>PNL 90PH |
| Sertifikasyon |                                            | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE      | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE           | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE      |
| Soğutma       | Kapasite (Minimum-Maksimum)                | Btu/h 6824 - 29002                  | 14330 - 53227                            | 17060 - 61416                       |
|               | Enerji Verimliliği Sınıfı                  | A++                                 | A++                                      | A++                                 |
| Isıtma        | Kapasite (Minimum-Maksimum)                | Btu/h 6824 - 32414                  | 12283 - 58686                            | 17060 - 71652                       |
|               | Enerji Sınıfı (Ortalama İklim Verimliliği) | A+                                  | A+                                       | A+                                  |
|               | Enerji Sınıfı (Sıcak İklim Verimliliği)    | A+++                                | A+++                                     | A++                                 |



## Uzun Borulama

Climech ProTech Serisi kaset tip klimalar, projelerde kurulum kolaylığı ve teknik avantaj sağlayan üstün borulama mesafesi ile fark yaratır. \*85 metreye kadar borulama mesafesi ve 30 metreye kadar yükseklik farkına izin veren tasarımı sayesinde iç ve dış üniteler, mimari koşullara göre özgürce konumlandırılabilir. Bu özellik, alışveriş merkezleri, ofisler, mağazalar ve yüksek tavanlı yaşam alanlarında sistem kurulumunu hem estetik hem de işlevsel açıdan kolaylaştırır. Geleneksel sınırlamaları ortadan kaldıran bu yapı, montaj sürecinde daha az kısıtlama ve maksimum verimlilik sunarken kullanıcıya da daha konforlu bir ortam sağlar.

\*24000 Btu modeller için maksimum bakır borulama 60 metre olmalıdır.  
\*48000 Btu modeller için maksimum bakır borulama 75 metre olmalıdır.

85 M



**CLIMECH**  
AIR CONDITIONER

CLİMECH KLİMA MEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

+90 212 625 38 25  
climech.com.tr

Aksaray Mah. Kuleboyu Sk. No:13 Fatih/İstanbul/Türkiye  
info@climech.com.tr

f i o x / climechklima

Detaylı ürün kataloğunu incelemek ve indirmek için QR kodu okutun.

